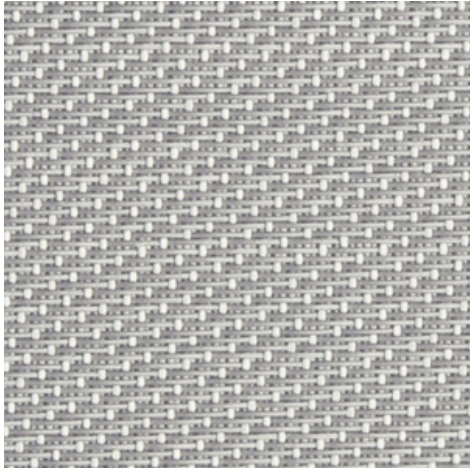
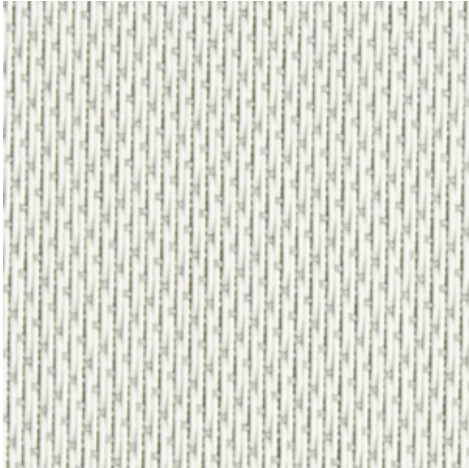


Verso 1 (end 31.12.2024) - blanco | gris perla (002007)

Información técnica

FRENTE  DETRÁS 	
Anchos	160 cm 250 cm 320 cm
Composición	Fibra de vidrio 36% - PVC 64%
Factor de apertura	NF EN 12127 1.00%
Peso	NF EN 12127 465.00 g/m²
Espesor	ISO 5084 0.60 mm
Densidad	ISO 7211/2 URDIMBRE 24.00 yarn/cm TRAMA 25.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02 >7
Largo del rollo	30 m
Limpieza	Con agua y jabón
Confección	Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica
Clasificación de resistencia al fuego	
└ Europa UNE-EN 13501-1:2007 └ Alemania DIN 4102	C-s3,d0 B2

Verso 1 (end 31.12.2024) - blanco gris perla (002007)		Información técnica	
Resistencia al desgarre	ISO 4674-1 methode 2		
↳ Original		URDIMBRE 2.20 daN	TRAMA 2.40 daN
↳ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 2.05 daN	TRAMA 2.10 daN
↳ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 2.30 daN	TRAMA 2.70 daN
Elongación hasta romper	ISO 1421		
↳ Original		URDIMBRE 2.85 %	TRAMA 2.40 %
↳ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 3.10 %	TRAMA 2.90 %
↳ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 2.10 %	TRAMA 2.60 %
↳ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 2.00 %	TRAMA 2.70 %
Fuerza de rotura	ISO 1421		
↳ Original		URDIMBRE 185.00 daN/5cm	TRAMA 130.00 daN/5cm
↳ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 175.00 daN/5cm	TRAMA 140.00 daN/5cm
↳ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 115.00 daN/5cm	TRAMA 120.00 daN/5cm
↳ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 100.00 daN/5cm	TRAMA 100.00 daN/5cm

Frente - Interior

Verso 1 (end 31.12.2024) - blanco | gris perla
(002007)

Características visuales

Tv = Transmisión visual de la luz	7.00%
Tuv = Transmisión de UV	2.10%

Características de energía solar

As = Absorción solar	53.20%
Rs = Reflexión solar	37.50%
Ts = Transmisión solar	9.30%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.51	0.08	0.43	0.60
Vidrio B	0.51	0.07	0.44	0.67
Vidrio C	0.45	0.05	0.40	0.76
Vidrio D	0.28	0.03	0.25	0.86

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual

Transmisión solar normal	Class 4	Efecto muy bueno
Control del deslumbramiento	Class 1	Poco efecto
Privacidad de noche	Class 2	Efecto moderado
Contacto visual con el exterior	Class 1	Poco efecto
Uso de la luz de día	Class 1	Poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 1	Class 2

Confort térmico Factor Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Detrás - Interior

Verso 1 (end 31.12.2024) - blanco | gris perla
(002007)

Características visuales

Tv = Transmisión visual de la luz	7.00%
Tuv = Transmisión de UV	2.10%

Características de energía solar

As = Absorción solar	36.10%
Rs = Reflexión solar	54.60%
Ts = Transmisión solar	9.30%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.41	0.08	0.33	0.48
Vidrio B	0.42	0.07	0.35	0.55
Vidrio C	0.39	0.05	0.34	0.66
Vidrio D	0.26	0.03	0.23	0.81

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual

Transmisión solar normal	Class 4	Efecto muy bueno
Control del deslumbramiento	Class 1	Poco efecto
Privacidad de noche	Class 2	Efecto moderado
Contacto visual con el exterior	Class 1	Poco efecto
Uso de la luz de día	Class 1	Poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 1	Class 1	Class 1	Class 2

Confort térmico Factor Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno