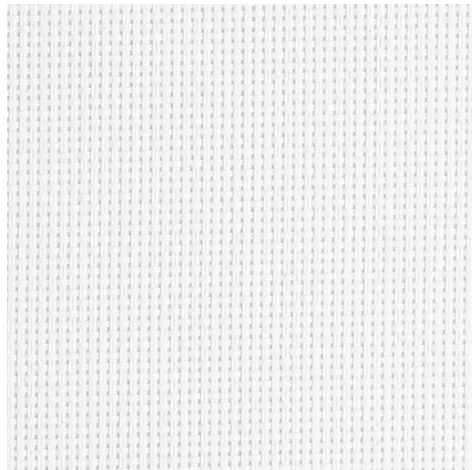
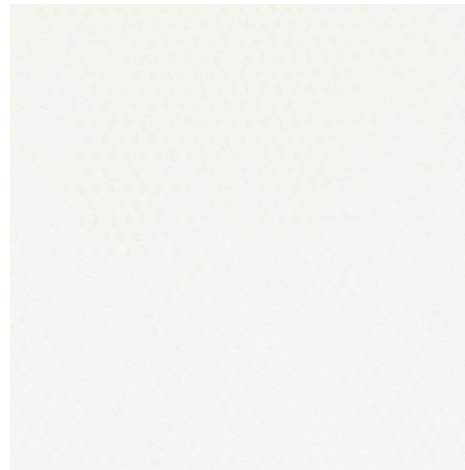


Déco N203 - WOW white (092092)
Información técnica
FRENTE

DETRÁS


Anchos		250 cm
Composición		Fibra de vidrio 36% - PVC 64%
Factor de apertura	NBN EN 410	3.00%
Peso	NF EN 12127	435.00 g/m ²
Espesor	ISO 5084	0.45 mm
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 22.00 yarn/cm TRAMA 20.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	>7
Largo del rollo		30 m
Limpieza		Con agua y jabón
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica
Clasificación de resistencia al fuego		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3, d0
└ Francia	NF P92-503	M1
└ Italia	UNI 9177	Class 1
└ Alemania	DIN 4102	B1
└ Reino Unido	BS 5867	C
└ USA	NFPA 701	FR

Déco N203 - WOW white (092092)		Información técnica	
Resistencia al desgarre	ISO 4674-1 methode 2		
↳ Original		URDIMBRE 3.30 daN	TRAMA 3.65 daN
↳ Después de la cámara climática -30°C		URDIMBRE 3.00 daN	TRAMA 3.80 daN
↳ Después de la cámara climática +70°C		URDIMBRE 3.10 daN	TRAMA 3.60 daN
Elongación hasta romper	ISO 1421		
↳ Original		URDIMBRE 8.80 %	TRAMA 2.80 %
↳ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 8.70 %	TRAMA 2.70 %
↳ Después de la cámara climática -30°C		URDIMBRE 8.60 %	TRAMA 1.80 %
↳ Después de la cámara climática +70°C		URDIMBRE 8.90 %	TRAMA 1.90 %
Fuerza de rotura	ISO 1421		
↳ Original		URDIMBRE 125.00 daN/5cm	TRAMA 175.00 daN/5cm
↳ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 120.00 daN/5cm	TRAMA 185.00 daN/5cm
↳ Después de la cámara climática -30°C		URDIMBRE 120.00 daN/5cm	TRAMA 140.00 daN/5cm
↳ Después de la cámara climática +70°C		URDIMBRE 130.00 daN/5cm	TRAMA 125.00 daN/5cm

Frente - Interior

Déco N203 - WOW white (092092)

Características visuales

Tv = Transmisión visual de la luz	21.10%
Tuv = Transmisión de UV	11.70%

Características de energía solar

As = Absorción solar	8.60%
Rs = Reflexión solar	68.20%
Ts = Transmisión solar	23.20%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.34	0.20	0.14	0.40
Vidrio B	0.36	0.18	0.18	0.47
Vidrio C	0.35	0.14	0.21	0.59
Vidrio D	0.25	0.08	0.16	0.78

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual

Transmisión solar normal	Class 4	Efecto muy bueno
Control del deslumbramiento	Class 1	Poco efecto
Privacidad de noche	Class 2	Efecto moderado
Contacto visual con el exterior	Class 0	Muy poco efecto
Uso de la luz de día	Class 2	Efecto moderado

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 1	Class 2	Class 2

Confort térmico Factor Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 2	Class 1	Class 2

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Detrás - Interior

Déco N203 - WOW white (092092)

Características visuales

Tv = Transmisión visual de la luz	21.10%
Tuv = Transmisión de UV	11.70%

Características de energía solar

As = Absorción solar	8.60%
Rs = Reflexión solar	68.20%
Ts = Transmisión solar	23.20%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.34	0.20	0.14	0.40
Vidrio B	0.36	0.18	0.18	0.47
Vidrio C	0.35	0.14	0.21	0.59
Vidrio D	0.25	0.08	0.16	0.78

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual

Transmisión solar normal	Class 4	Efecto muy bueno
Control del deslumbramiento	Class 1	Poco efecto
Privacidad de noche	Class 2	Efecto moderado
Contacto visual con el exterior	Class 0	Muy poco efecto
Uso de la luz de día	Class 2	Efecto moderado

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 1	Class 2	Class 2

Confort térmico Factor Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 2	Class 1	Class 2

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Frente - Exterior

Déco N203 - WOW white (092092)

Características visuales

Tv = Transmisión visual de la luz	21.10%
Tuv = Transmisión de UV	11.70%

Características de energía solar

As = Absorción solar	8.60%
Rs = Reflexión solar	68.20%
Ts = Transmisión solar	23.20%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.22	0.20	0.02	0.26
Vidrio B	0.20	0.18	0.02	0.26
Vidrio C	0.16	0.14	0.01	0.27
Vidrio D	0.10	0.08	0.02	0.32

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual

Transmisión solar normal	Class 4	Efecto muy bueno
Control del deslumbramiento	Class 1	Poco efecto
Privacidad de noche	Class 2	Efecto moderado
Contacto visual con el exterior	Class 0	Muy poco efecto
Uso de la luz de día	Class 2	Efecto moderado

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 2	Class 2	Class 3

Confort térmico Factor Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 4	Class 4	Class 4	Class 4

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Detrás - Exterior

Déco N203 - WOW white (092092)

Características visuales

Tv = Transmisión visual de la luz	21.10%
Tuv = Transmisión de UV	11.70%

Características de energía solar

As = Absorción solar	8.60%
Rs = Reflexión solar	68.20%
Ts = Transmisión solar	23.20%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.22	0.20	0.02	0.26
Vidrio B	0.20	0.18	0.02	0.26
Vidrio C	0.16	0.14	0.01	0.27
Vidrio D	0.10	0.08	0.02	0.32

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual

Transmisión solar normal	Class 4	Efecto muy bueno
Control del deslumbramiento	Class 1	Poco efecto
Privacidad de noche	Class 2	Efecto moderado
Contacto visual con el exterior	Class 0	Muy poco efecto
Uso de la luz de día	Class 2	Efecto moderado

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 2	Class 2	Class 3

Confort térmico Factor Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 4	Class 4	Class 4	Class 4

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno