



Déco N203 (end 31.12.2024) - leinen | weiß-schwarz (008049)

Technische Informationen

VORDERSEITE

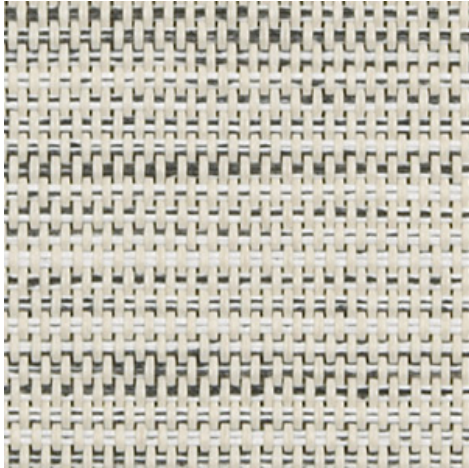

RÜCKSEITE

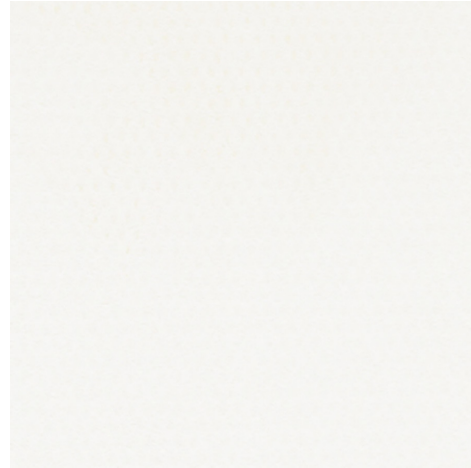

Webbreiten		250 cm
Zusammensetzung		Glasfaser 36% - PVC 64%
Öffnungsfaktor	NBN EN 410	3.00%
Gewicht	NF EN 12127	435.00 g/m²
Dicke	ISO 5084	0.45 mm
Dichte	ISO 7211/2	KETTE 22.00 yarn/cm SCHUSS 20.00 yarn/cm
Farbechtheit bei Kunstlicht	ISO 105 B02	>7
Rollenlänge		30 m
Reinigung		Mit Seifenwasser
Konfektion		Durch Hitze-, Hochfrequenz- oder Ultraschallschweißen
Brandschutzklasse		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3,d0
└ Frankreich	NF P92-503	M2
└ Italien	UNI 9177	Class 1
└ Deutschland	DIN 4102	B2
└ UK	BS 5867	C
└ USA	NFPA 701	FR
└ Spanien	UNE 13773	Clase 1

Déco N203 (end 31.12.2024) - leinen | weiß-schwarz (008049)

Technische Informationen

Reißfestigkeit		ISO 4674-1 methode 2	
└ Original		KETTE 3.30 daN	SCHUSS 3.65 daN
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 3.00 daN	SCHUSS 3.80 daN
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 3.10 daN	SCHUSS 3.60 daN
Bruchdehnung		ISO 1421	
└ Original		KETTE 8.80 %	SCHUSS 2.80 %
└ Nach Farbechtheit gegenüber Kunstlicht		KETTE 8.70 %	SCHUSS 2.70 %
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 8.60 %	SCHUSS 1.80 %
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 8.90 %	SCHUSS 1.90 %
Bruchfestigkeit		ISO 1421	
└ Original		KETTE 125.00 daN/5cm	SCHUSS 175.00 daN/5cm
└ Nach Farbechtheit gegenüber Kunstlicht		KETTE 120.00 daN/5cm	SCHUSS 185.00 daN/5cm
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 120.00 daN/5cm	SCHUSS 140.00 daN/5cm
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 130.00 daN/5cm	SCHUSS 125.00 daN/5cm

Vorderseite - Innen	Déco N203 (end 31.12.2024) - leinen weiß-schwarz (008049)
----------------------------	---

Optische Eigenschaften	
Tv = Lichtdurchlässigkeit	9.20%
Tuv = UV-Durchlässigkeit	5.70%

Solarenergetische Eigenschaften	
As = solarer Strahlungsabsorptionswert	49.90%
Rs = solarer Strahlungsreflektionswert	39.20%
Ts = solarer Strahlungstransmissionswert	10.90%

Stoff + Verglasung: G-Faktor				
	G	Te	Qi	SC
Verglasungstyp A	0.46	0.09	0.37	0.55
Verglasungstyp B	0.48	0.08	0.40	0.63
Verglasungstyp C	0.44	0.06	0.38	0.74
Verglasungstyp D	0.27	0.03	0.24	0.85

G = Gesamtenergiedurchlass / Te = Direkter Strahlungstransmissionswert / Qi = Sekundärer Wärmeübergangsfaktor / SC = Verschattungskoeffizient

Rückseite - Innen

Déco N203 (end 31.12.2024) - leinen | weiß-schwarz (008049)

Optische Eigenschaften

Tv = Lichtdurchlässigkeit	9.20%
Tuv = UV-Durchlässigkeit	5.70%

Solarenergetische Eigenschaften

As = solarer Strahlungsabsorptionswert	49.90%
Rs = solarer Strahlungsreflektionswert	39.20%
Ts = solarer Strahlungstransmissionswert	10.90%

Stoff + Verglasung: G-Faktor

	G	Te	Qi	SC
Verglasungstyp A	0.46	0.09	0.37	0.55
Verglasungstyp B	0.48	0.08	0.40	0.63
Verglasungstyp C	0.44	0.06	0.38	0.74
Verglasungstyp D	0.27	0.03	0.24	0.85

G = Gesamtenergiedurchlass / Te = Direkter Strahlungstransmissionswert / Qi = Sekundärer Wärmeübergangsfaktor / SC = Verschattungskoeffizient