Déco N203 (end 31.12.2024) - weiß | wet sand (002032)

Technische Informationen

VORDERSEITE

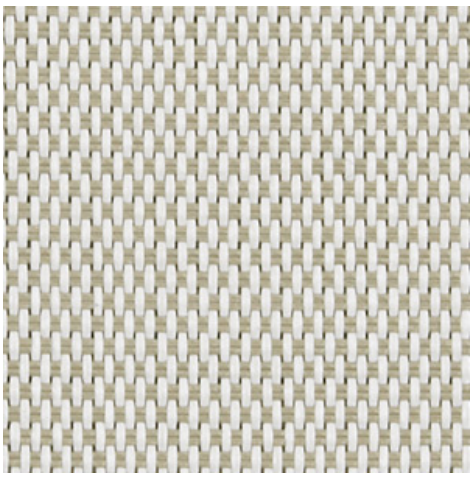

RÜCKSEITE

Webbreiten		250 cm
Zusammensetzung		Glasfaser 36% - PVC 64%
Öffnungsfaktor	NBN EN 410	3.00%
Gewicht	NF EN 12127	435.00 g/m²
Dicke	ISO 5084	0.45 mm
Dichte	ISO 7211/2	KETTE 22.00 yarn/cm SCHUSS 20.00 yarn/cm
Farbechtheit bei Kunstlicht	ISO 105 B02	>7
Rollenlänge		30 m
Reinigung		Mit Seifenwasser
Konfektion		Durch Hitze-, Hochfrequenz- oder Ultraschallschweißen
Brandschutzklasse		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3,d0
└ Frankreich	NF P92-503	M2
└ Italien	UNI 9177	Class 1
└ Deutschland	DIN 4102	B2
└ UK	BS 5867	C
└ USA	NFPA 701	FR
└ Spanien	UNE 13773	Clase 1

Déco N203 (end 31.12.2024) - weiß | wet sand (002032)

Technische Informationen

Reißfestigkeit	ISO 4674-1 methode 2		
└ Original		KETTE 3.30 daN	SCHUSS 3.65 daN
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 3.00 daN	SCHUSS 3.80 daN
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 3.10 daN	SCHUSS 3.60 daN
Bruchdehnung	ISO 1421		
└ Original		KETTE 8.80 %	SCHUSS 2.80 %
└ Nach Farbechtheit gegenüber Kunstlicht		KETTE 8.70 %	SCHUSS 2.70 %
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 8.60 %	SCHUSS 1.80 %
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 8.90 %	SCHUSS 1.90 %
Bruchfestigkeit	ISO 1421		
└ Original		KETTE 125.00 daN/5cm	SCHUSS 175.00 daN/5cm
└ Nach Farbechtheit gegenüber Kunstlicht		KETTE 120.00 daN/5cm	SCHUSS 185.00 daN/5cm
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 120.00 daN/5cm	SCHUSS 140.00 daN/5cm
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 130.00 daN/5cm	SCHUSS 125.00 daN/5cm

Vorderseite - Innen

Déco N203 (end 31.12.2024) - weiß | wet sand
(002032)

Optische Eigenschaften	
Tv = Lichtdurchlässigkeit	11.50%
Tuv = UV-Durchlässigkeit	5.60%

Solarenergetische Eigenschaften	
As = solarer Strahlungsabsorptionswert	39.70%
Rs = solarer Strahlungsreflektionswert	46.00%
Ts = solarer Strahlungstransmissionswert	14.30%

Stoff + Verglasung: G-Faktor

	G	Te	Qi	SC
Verglasungstyp A	0.44	0.12	0.31	0.51
Verglasungstyp B	0.45	0.11	0.35	0.60
Verglasungstyp C	0.42	0.08	0.34	0.70
Verglasungstyp D	0.27	0.05	0.22	0.83

G = Gesamtenergiedurchlass / Te = Direkter Strahlungstransmissionswert / Qi = Sekundärer Wärmeübergangsfaktor / SC = Verschattungs-Koeffizient

Rückseite - Innen

Déco N203 (end 31.12.2024) - weiß | wet sand
(002032)

Optische Eigenschaften	
Tv = Lichtdurchlässigkeit	11.50%
Tuv = UV-Durchlässigkeit	5.60%

Solarenergetische Eigenschaften	
As = solarer Strahlungsabsorptionswert	39.70%
Rs = solarer Strahlungsreflektionswert	46.00%
Ts = solarer Strahlungstransmissionswert	14.30%

Stoff + Verglasung: G-Faktor

	G	Te	Qi	SC
Verglasungstyp A	0.44	0.12	0.31	0.51
Verglasungstyp B	0.45	0.11	0.35	0.60
Verglasungstyp C	0.42	0.08	0.34	0.70
Verglasungstyp D	0.27	0.05	0.22	0.83

G = Gesamtenergiedurchlass / Te = Direkter Strahlungstransmissionswert / Qi = Sekundärer Wärmeübergangsfaktor / SC = Verschattungs-Koeffizient