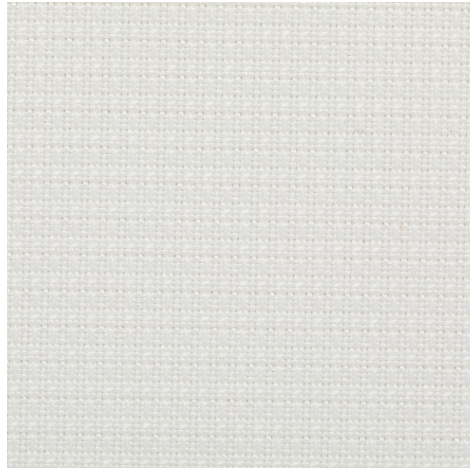
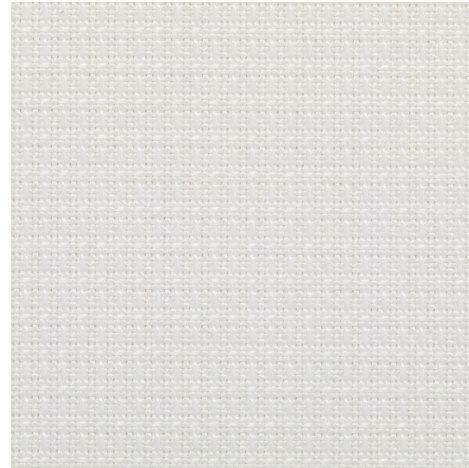


**Ulterio 1% - white (002002)**
**Información técnica**
**FRENTE**

**DETRÁS**


<b>Anchos</b>		250 cm
<b>Composición</b>		100% Botellas de PET recicladas
<b>Factor de apertura</b>	NBN EN 410	1.00%
<b>Peso</b>	NF EN 12127	243.00 g/m <sup>2</sup>
<b>Largo del rollo</b>		30 m
<b>Limpieza</b>		Con agua y jabón
<b>Confección</b>		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica
<b>Clasificación de resistencia al fuego</b>		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3, d0
└ Francia	NF P92-503	M1
└ Italia	UNI 9177	Class 1
└ Alemania	DIN 4102	B1
└ Reino Unido	BS 5867	C
└ USA	NFPA 701	FR

**Frente - Interior**

Ulterio 1% - white (002002)

**Características visuales**

<b>Tv = Transmisión visual de la luz</b>	30.20%
<b>Tuv = Transmisión de UV</b>	28.20%

**Características de energía solar**

<b>As = Absorción solar</b>	5.90%
<b>Rs = Reflexión solar</b>	62.60%
<b>Ts = Transmisión solar</b>	31.50%

**Tejido + vidrio: factor G**

	<b>G</b>	<b>Te</b>	<b>Qi</b>	<b>SC</b>
<b>Vidrio A</b>	0.39	0.28	0.11	0.46
<b>Vidrio B</b>	0.39	0.24	0.16	0.52
<b>Vidrio C</b>	0.37	0.19	0.19	0.63
<b>Vidrio D</b>	0.25	0.11	0.14	0.80

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

**Confort visual**

<b>Transmisión solar normal</b>	Class 4	Efecto muy bueno
<b>Control del deslumbramiento</b>	Class 1	Poco efecto
<b>Privacidad de noche</b>	Class 2	Efecto moderado
<b>Contacto visual con el exterior</b>	Class 0	Muy poco efecto
<b>Uso de la luz de día</b>	Class 3	Buen efecto

**Confort térmico Factor G = Energía solar total**

<b>Vidrio A</b>	<b>Vidrio B</b>	<b>Vidrio C</b>	<b>Vidrio D</b>
Class 1	Class 1	Class 1	Class 2

**Confort térmico Factor Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor**

<b>Vidrio A</b>	<b>Vidrio B</b>	<b>Vidrio C</b>	<b>Vidrio D</b>
Class 2	Class 2	Class 2	Class 2

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

## Detrás - Interior

Ulterio 1% - white (002002)

### Características visuales

<b>Tv = Transmisión visual de la luz</b>	30.20%
<b>Tuv = Transmisión de UV</b>	28.20%

### Características de energía solar

<b>As = Absorción solar</b>	5.90%
<b>Rs = Reflexión solar</b>	62.60%
<b>Ts = Transmisión solar</b>	31.50%

### Tejido + vidrio: factor G

	<b>G</b>	<b>Te</b>	<b>Qi</b>	<b>SC</b>
<b>Vidrio A</b>	0.39	0.28	0.11	0.46
<b>Vidrio B</b>	0.39	0.24	0.16	0.52
<b>Vidrio C</b>	0.37	0.19	0.19	0.63
<b>Vidrio D</b>	0.25	0.11	0.14	0.80

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

### Confort visual

<b>Transmisión solar normal</b>	Class 4	Efecto muy bueno
<b>Control del deslumbramiento</b>	Class 1	Poco efecto
<b>Privacidad de noche</b>	Class 2	Efecto moderado
<b>Contacto visual con el exterior</b>	Class 0	Muy poco efecto
<b>Uso de la luz de día</b>	Class 3	Buen efecto

### Confort térmico Factor G = Energía solar total

<b>Vidrio A</b>	<b>Vidrio B</b>	<b>Vidrio C</b>	<b>Vidrio D</b>
Class 1	Class 1	Class 1	Class 2

### Confort térmico Factor Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor

<b>Vidrio A</b>	<b>Vidrio B</b>	<b>Vidrio C</b>	<b>Vidrio D</b>
Class 2	Class 2	Class 2	Class 2

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno