Ulterio 8% - black (002002)

Información técnica

FRENTE

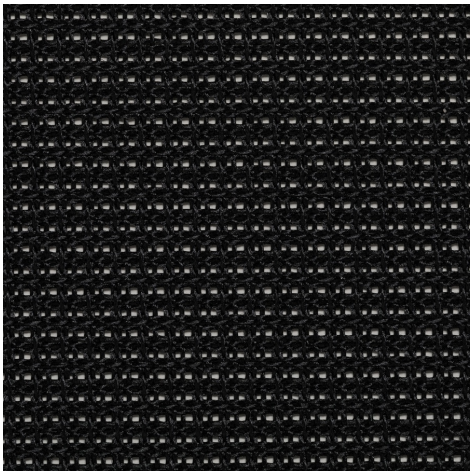

DETRÁS

Anchos		250 cm
Composición		100% Botellas de PET recicladas
Factor de apertura	NBN EN 410	8.00%
Peso	NF EN 12127	186.00 g/m²
Espesor	ISO 5084	0.57 mm
Largo del rollo		30 m
Limpieza		Con agua y jabón
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica
Clasificación de resistancia al fuego		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3, d0
└ Francia	NF P92-503	M1
└ Italia	UNI 9177	Class 1
└ Alemania	DIN 4102	B1
└ Reino Unido	BS 5867	C
└ USA	NFPA 701	FR

Frente - Interior — Ulterio 8% - black (002002)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	6.60%
Tuv = Transmisión de UV	7.10%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	52.30%
Rs = Reflexión solar	27.10%
Ts = Transmisión solar	20.60%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.58	0.18	0.41	0.69
Vidrio B	0.57	0.15	0.42	0.75
Vidrio C	0.48	0.11	0.38	0.82
Vidrio D	0.29	0.06	0.22	0.90

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual		
Transmisión solar normal	Class 3	Buen efecto
Control del deslumbramiento	Class 1	Poco efecto
Privacidad de noche	Class 1	Poco efecto
Contacto visual con el exterior	Class 3	Buen efecto
Uso de la luz de día	Class 1	Poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 1	Class 2

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Detrás - Interior — Ulterio 8% - black (002002)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	6.60%
Tuv = Transmisión de UV	7.10%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	52.30%
Rs = Reflexión solar	27.10%
Ts = Transmisión solar	20.60%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.58	0.18	0.41	0.69
Vidrio B	0.57	0.15	0.42	0.75
Vidrio C	0.48	0.11	0.38	0.82
Vidrio D	0.29	0.06	0.22	0.90

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual		
Transmisión solar normal	Class 3	Buen efecto
Control del deslumbramiento	Class 1	Poco efecto
Privacidad de noche	Class 1	Poco efecto
Contacto visual con el exterior	Class 3	Buen efecto
Uso de la luz de día	Class 1	Poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 1	Class 2

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno