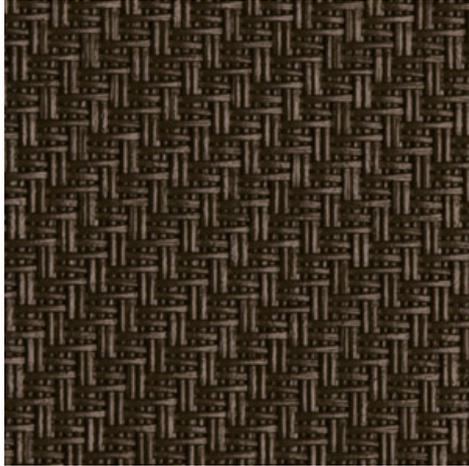


**Serge 600 - bronze | bronze (011011)**
**Technische Informationen**
**VORDERSEITE**

**RÜCKSEITE**


<b>Webbreiten</b>		190 cm   220 cm   250 cm   270 cm
<b>Zusammensetzung</b>		Glasfaser 42% - PVC 58%
<b>Öffnungsfaktor</b>	NBN EN 410	5.00%
<b>Gewicht</b>	NF EN 12127	525.00 g/m <sup>2</sup>
<b>Dicke</b>	ISO 5084	0.74 mm
<b>Dichte</b>	ISO 7211/2	KETTE 18.00 yarn/cm    SCHUSS 14.00 yarn/cm
<b>Farbechtheit bei Kunstlicht</b>	ISO 105 B02	>7
<b>Farbechtheit gegenüber künstlicher Bewitterung</b>	ISO 105 B04	>7
<b>Luftdurchlässigkeit</b>	ISO 9237	580.00 l/m <sup>2</sup> /s
<b>Rollenlänge</b>		50 m / 30 m für alle Breiten > 270 cm
<b>Reinigung</b>		Mit Seifenwasser
<b>Konfektion</b>		Durch Hitze-, Hochfrequenz- oder Ultraschallschweißen
<b>Brandschutzklasse</b>		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3, d0
└ Frankreich	NF P92-503	M1
└ Italien	UNI 9177	Class 1
└ Deutschland	DIN 4102	B1
└ UK	BS 5867	C
└ USA	NFPA 701	FR

Serge 600 - bronze   bronze (011011)		Technische Informationen	
<b>Reißfestigkeit</b>	ISO 4674-1 methode 2		
↳ Original		KETTE 8.50 daN	SCHUSS 7.50 daN
↳ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 7.80 daN	SCHUSS 7.50 daN
↳ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 8.20 daN	SCHUSS 7.20 daN
<b>Bruchdehnung</b>	ISO 1421		
↳ Original		KETTE 3.10 %	SCHUSS 2.75 %
↳ Nach Farbechtheit gegenüber Kunstlicht		KETTE 4.00 %	SCHUSS 2.90 %
↳ Nach Farbechtheit gegenüber künstlicher		KETTE 3.50 %	SCHUSS 2.80 %
↳ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 3.00 %	SCHUSS 2.50 %
↳ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 2.85 %	SCHUSS 2.50 %
<b>Bruchfestigkeit</b>	ISO 1421		
↳ Original		KETTE 260.00 daN/5cm	SCHUSS 225.00 daN/5cm
↳ Nach Farbechtheit gegenüber Kunstlicht		KETTE 240.00 daN/5cm	SCHUSS 220.00 daN/5cm
↳ Nach Farbechtheit gegenüber künstlicher		KETTE 240.00 daN/5cm	SCHUSS 225.00 daN/5cm
↳ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 225.00 daN/5cm	SCHUSS 200.00 daN/5cm
↳ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 180.00 daN/5cm	SCHUSS 185.00 daN/5cm

**Vorderseite - Innen**

Serge 600 - bronze | bronze (011011)

**Optische Eigenschaften**

<b>Tv = Lichtdurchlässigkeit</b>	3.80%
<b>Tuv = UV-Durchlässigkeit</b>	3.80%

**Solarenergetische Eigenschaften**

<b>As = solarer Strahlungsabsorptionswert</b>	88.00%
<b>Rs = solarer Strahlungsreflektionswert</b>	8.10%
<b>Ts = solarer Strahlungstransmissionswert</b>	3.90%

**Stoff + Verglasung: G-Faktor**

	<b>G</b>	<b>Te</b>	<b>Qi</b>	<b>SC</b>
<b>Verglasungstyp A</b>	0.67	0.03	0.64	0.79
<b>Verglasungstyp B</b>	0.65	0.03	0.63	0.86
<b>Verglasungstyp C</b>	0.54	0.02	0.52	0.92
<b>Verglasungstyp D</b>	0.30	0.01	0.29	0.94

G = Gesamtenergiedurchlass / Te = Direkter Strahlungstransmissionswert / Qi = Sekundärer Wärmeübergangsfaktor / SC = Verschattungs-Koeffizient

**Visueller Komfort**

<b>Normale Strahlungstransmission</b>	Class 4	Sehr gute Wirkung
<b>Blendschutz</b>	Class 3	Gute Wirkung
<b>Privatsphäre bei Nacht</b>	Class 2	Mäßige Wirkung
<b>Sichtkontakt zur Außenwelt</b>	Class 2	Mäßige Wirkung
<b>Tageslichtnutzung</b>	Class 1	Geringe Wirkung

**G-Faktor des thermischen Komforts = Gesamtdurchlässigkeit für Sonnenenergie**

<b>Verglasungstyp A</b>	<b>Verglasungstyp B</b>	<b>Verglasungstyp C</b>	<b>Verglasungstyp D</b>
Class 0	Class 0	Class 0	Class 2

**WärmeKomfort Qi-Faktor = Sekundärer Wärmeübertragungsfaktor**

<b>Verglasungstyp A</b>	<b>Verglasungstyp B</b>	<b>Verglasungstyp C</b>	<b>Verglasungstyp D</b>
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Sehr geringe Wirkung / 1 = Geringe Wirkung / 2 = Mäßige Wirkung / 3 = Gute Wirkung / 4 = Sehr gute Wirkung

**Rückseite - Innen**

Serge 600 - bronze | bronze (011011)

**Optische Eigenschaften**

<b>Tv = Lichtdurchlässigkeit</b>	3.80%
<b>Tuv = UV-Durchlässigkeit</b>	3.80%

**Solarenergetische Eigenschaften**

<b>As = solarer Strahlungsabsorptionswert</b>	87.70%
<b>Rs = solarer Strahlungsreflektionswert</b>	8.40%
<b>Ts = solarer Strahlungstransmissionswert</b>	3.90%

**Stoff + Verglasung: G-Faktor**

	<b>G</b>	<b>Te</b>	<b>Qi</b>	<b>SC</b>
<b>Verglasungstyp A</b>	0.67	0.03	0.64	0.79
<b>Verglasungstyp B</b>	0.65	0.03	0.63	0.86
<b>Verglasungstyp C</b>	0.54	0.02	0.52	0.92
<b>Verglasungstyp D</b>	0.30	0.01	0.29	0.94

G = Gesamtenergiedurchlass / Te = Direkter Strahlungstransmissionswert / Qi = Sekundärer Wärmeübergangsfaktor / SC = Verschattungs-Koeffizient

**Visueller Komfort**

<b>Normale Strahlungstransmission</b>	Class 4	Sehr gute Wirkung
<b>Blendschutz</b>	Class 3	Gute Wirkung
<b>Privatsphäre bei Nacht</b>	Class 2	Mäßige Wirkung
<b>Sichtkontakt zur Außenwelt</b>	Class 2	Mäßige Wirkung
<b>Tageslichtnutzung</b>	Class 1	Geringe Wirkung

**G-Faktor des thermischen Komforts = Gesamtdurchlässigkeit für Sonnenenergie**

<b>Verglasungstyp A</b>	<b>Verglasungstyp B</b>	<b>Verglasungstyp C</b>	<b>Verglasungstyp D</b>
Class 0	Class 0	Class 0	Class 2

**Wärmekomfort Qi-Faktor = Sekundärer Wärmeübertragungsfaktor**

<b>Verglasungstyp A</b>	<b>Verglasungstyp B</b>	<b>Verglasungstyp C</b>	<b>Verglasungstyp D</b>
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Sehr geringe Wirkung / 1 = Geringe Wirkung / 2 = Mäßige Wirkung / 3 = Gute Wirkung / 4 = Sehr gute Wirkung

**Vorderseite - Außen**

Serge 600 - bronze | bronze (011011)

**Optische Eigenschaften**

<b>Tv = Lichtdurchlässigkeit</b>	3.80%
<b>Tuv = UV-Durchlässigkeit</b>	3.80%

**Solarenergetische Eigenschaften**

<b>As = solarer Strahlungsabsorptionswert</b>	88.00%
<b>Rs = solarer Strahlungsreflektionswert</b>	8.10%
<b>Ts = solarer Strahlungstransmissionswert</b>	3.90%

**Stoff + Verglasung: G-Faktor**

	<b>G</b>	<b>Te</b>	<b>Qi</b>	<b>SC</b>
<b>Verglasungstyp A</b>	0.22	0.03	0.19	0.26
<b>Verglasungstyp B</b>	0.17	0.03	0.14	0.22
<b>Verglasungstyp C</b>	0.10	0.02	0.08	0.18
<b>Verglasungstyp D</b>	0.09	0.01	0.08	0.28

G = Gesamtenergiedurchlass / Te = Direkter Strahlungstransmissionswert / Qi = Sekundärer Wärmeübergangsfaktor / SC = Verschattungskoeffizient

**G-Faktor des thermischen Komforts = Gesamtdurchlässigkeit für Sonnenenergie**

<b>Verglasungstyp A</b>	<b>Verglasungstyp B</b>	<b>Verglasungstyp C</b>	<b>Verglasungstyp D</b>
Class 2	Class 2	Class 3	Class 4

**Wärmekomfort Qi-Faktor = Sekundärer Wärmeübertragungsfaktor**

<b>Verglasungstyp A</b>	<b>Verglasungstyp B</b>	<b>Verglasungstyp C</b>	<b>Verglasungstyp D</b>
Class 2	Class 2	Class 3	Class 3

Class 0 = Sehr geringe Wirkung / 1 = Geringe Wirkung / 2 = Mäßige Wirkung / 3 = Gute Wirkung / 4 = Sehr gute Wirkung

**Rückseite - Außen**

Serge 600 - bronze | bronze (011011)

**Optische Eigenschaften**

<b>Tv = Lichtdurchlässigkeit</b>	3.80%
<b>Tuv = UV-Durchlässigkeit</b>	3.80%

**Solarenergetische Eigenschaften**

<b>As = solarer Strahlungsabsorptionswert</b>	87.70%
<b>Rs = solarer Strahlungsreflektionswert</b>	8.40%
<b>Ts = solarer Strahlungstransmissionswert</b>	3.90%

**Stoff + Verglasung: G-Faktor**

	<b>G</b>	<b>Te</b>	<b>Qi</b>	<b>SC</b>
<b>Verglasungstyp A</b>	0.22	0.03	0.19	0.26
<b>Verglasungstyp B</b>	0.17	0.03	0.14	0.22
<b>Verglasungstyp C</b>	0.10	0.02	0.08	0.17
<b>Verglasungstyp D</b>	0.09	0.01	0.08	0.28

G = Gesamtenergiedurchlass / Te = Direkter Strahlungstransmissionswert / Qi = Sekundärer Wärmeübergangsfaktor / SC = Verschattungs-Koeffizient

**G-Faktor des thermischen Komforts = Gesamtdurchlässigkeit für Sonnenenergie**

<b>Verglasungstyp A</b>	<b>Verglasungstyp B</b>	<b>Verglasungstyp C</b>	<b>Verglasungstyp D</b>
Class 2	Class 2	Class 3	Class 4

**Wärmekomfort Qi-Faktor = Sekundärer Wärmeübertragungsfaktor**

<b>Verglasungstyp A</b>	<b>Verglasungstyp B</b>	<b>Verglasungstyp C</b>	<b>Verglasungstyp D</b>
Class 2	Class 2	Class 3	Class 3

Class 0 = Sehr geringe Wirkung / 1 = Geringe Wirkung / 2 = Mäßige Wirkung / 3 = Gute Wirkung / 4 = Sehr gute Wirkung