Serge 600 - gris perla | blanco-sable
(007082)

Información técnica

FRENTE

DETRÁS

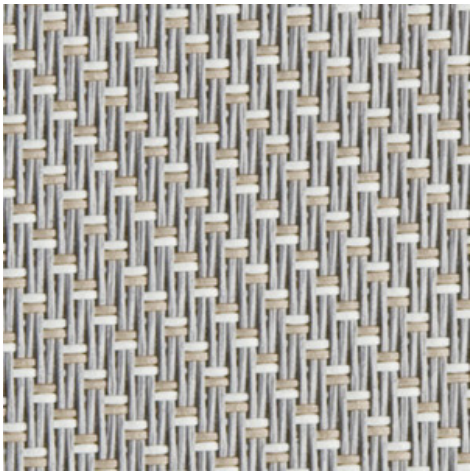

Anchos		250 cm | 270 cm | 320 cm
Composición		Fibra de vidrio 42% - PVC 58%
Factor de apertura	NBN EN 410	5.00%
Peso	NF EN 12127	525.00 g/m²
Espesor	ISO 5084	0.74 mm
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 18.00 yarn/cm TRAMA 14.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	>7
Solidez del color a la climatización/calefacción	ISO 105 B04	>7
Permeabilidad al aire	ISO 9237	580.00 l/m²/s
Largo del rollo		50 m / 30 m para todos los anchos > 270cm
Limpieza		Con agua y jabón
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica
Clasificación de resistancia al fuego		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3, d0
└ Francia	NF P92-503	M1
└ Italia	UNI 9177	Class 1
└ Alemania	DIN 4102	B1
└ Reino Unido	BS 5867	C
└ USA	NFPA 701	FR

Serge 600 - gris perla | blanco-sable
(007082)

Información técnica

Resistencia al desgarre	ISO 4674-1 methode 2			
└ Original	URDIMBRE	8.50 daN	TRAMA	7.50 daN
└ Después de la cámara climatica -30°C	URDIMBRE	7.80 daN	TRAMA	7.50 daN
└ Después de la cámara climatica +70°C	URDIMBRE	8.20 daN	TRAMA	7.20 daN
Elongación hasta romper	ISO 1421			
└ Original	URDIMBRE	3.10 %	TRAMA	2.75 %
└ Solidez del color a la luz artificial	URDIMBRE	4.00 %	TRAMA	2.90 %
└ Solidez del color a la climatización/calefacción	URDIMBRE	3.50 %	TRAMA	2.80 %
└ Después de la cámara climatica -30°C	URDIMBRE	3.00 %	TRAMA	2.50 %
└ Después de la cámara climatica +70°C	URDIMBRE	2.85 %	TRAMA	2.50 %
Fuerza de rotura	ISO 1421			
└ Original	URDIMBRE	260.00 daN/5cm	TRAMA	225.00 daN/5cm
└ Solidez del color a la luz artificial	URDIMBRE	240.00 daN/5cm	TRAMA	220.00 daN/5cm
└ Solidez del color a la climatización/calefacción	URDIMBRE	240.00 daN/5cm	TRAMA	225.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica -30°C	URDIMBRE	225.00 daN/5cm	TRAMA	200.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica +70°C	URDIMBRE	180.00 daN/5cm	TRAMA	185.00 daN/5cm

Frente - Interior — Serge 600 - gris perla | blanco-sable (007082)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	7.80%
Tuv = Transmisión de UV	6.10%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	48.70%
Rs = Reflexión solar	42.60%
Ts = Transmisión solar	8.70%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.48	0.07	0.40	0.56
Vidrio B	0.48	0.06	0.42	0.63
Vidrio C	0.43	0.05	0.38	0.73
Vidrio D	0.27	0.03	0.24	0.85

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual		
Transmisión solar normal	Class 3	Buen efecto
Control del deslumbramiento	Class 1	Poco efecto
Privacidad de noche	Class 1	Poco efecto
Contacto visual con el exterior	Class 3	Buen efecto
Uso de la luz de día	Class 1	Poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 1	Class 1	Class 1	Class 2

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Detrás - Interior — Serge 600 - gris perla | blanco-sable (007082)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	7.80%
Tuv = Transmisión de UV	6.10%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	52.40%
Rs = Reflexión solar	38.90%
Ts = Transmisión solar	8.70%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.50	0.07	0.42	0.58
Vidrio B	0.50	0.06	0.44	0.66
Vidrio C	0.44	0.05	0.40	0.75
Vidrio D	0.27	0.03	0.25	0.86

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual		
Transmisión solar normal	Class 3	Buen efecto
Control del deslumbramiento	Class 1	Poco efecto
Privacidad de noche	Class 1	Poco efecto
Contacto visual con el exterior	Class 3	Buen efecto
Uso de la luz de día	Class 1	Poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 1	Class 1	Class 1	Class 2

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Frente - Exterior — Serge 600 - gris perla | blanco-sable (007082)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	7.80%
Tuv = Transmisión de UV	6.10%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	48.70%
Rs = Reflexión solar	42.60%
Ts = Transmisión solar	8.70%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.18	0.07	0.11	0.21
Vidrio B	0.15	0.06	0.08	0.19
Vidrio C	0.10	0.05	0.05	0.17
Vidrio D	0.08	0.03	0.05	0.24

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 3	Class 3	Class 4	Class 4

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 3	Class 3	Class 3	Class 3

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Detrás - Exterior — Serge 600 - gris perla | blanco-sable (007082)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	7.80%
Tuv = Transmisión de UV	6.10%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	52.40%
Rs = Reflexión solar	38.90%
Ts = Transmisión solar	8.70%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.19	0.07	0.12	0.22
Vidrio B	0.15	0.06	0.09	0.20
Vidrio C	0.10	0.05	0.06	0.18
Vidrio D	0.08	0.03	0.05	0.25

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 3	Class 4	Class 4

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 3	Class 3	Class 3	Class 3

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno