Bicolor - transparente | gris (099001)

Información técnica

FRENTE

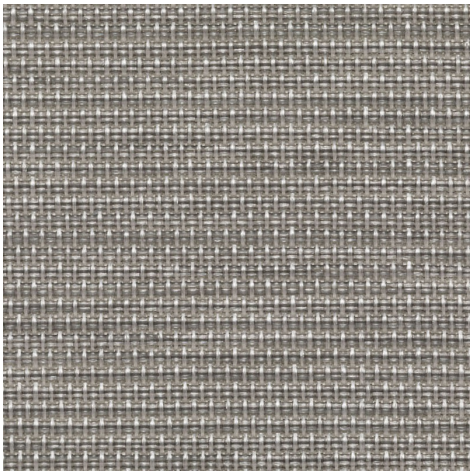

DETRÁS

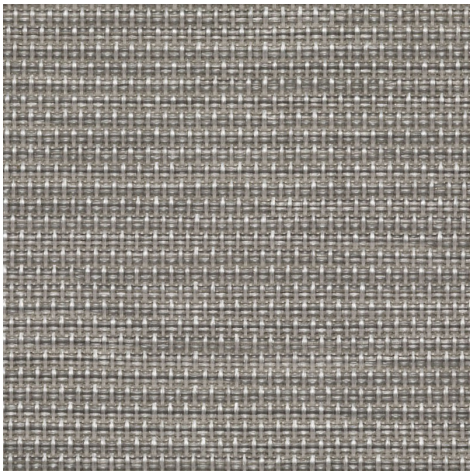

Anchos		250 cm
Composición		Fibra de poliéster 16% - PVC 84%
Factor de apertura	NBN EN 14500-B1	5.00%
Peso	NF EN 12127	440.00 g/m²
Espesor	ISO 2286-3	0.62 mm
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 19.00 yarn/cm TRAMA 19.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 4674-1B	>7
Largo del rollo		30 m
Limpieza		Con agua y jabón
Clasificación de resistancia al fuego		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3, d0
└ Francia	NF P92-503	M2
└ Spain	UNE EN 13773-2003	Clase 1

Bicolor - transparente | gris (099001)

Información técnica

Resistencia al desgarre	ISO 1421			
└ Original		URDIMBRE	2.00 daN	TRAMA 4.10 daN
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE	2.00 daN	TRAMA 3.80 daN
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE	23.84 daN	TRAMA 15.37 daN
Elongación hasta romper	ISO 1421			
└ Original		URDIMBRE	21.83 %	TRAMA 17.43 %
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE	20.90 %	TRAMA 13.43 %
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE	23.84 %	TRAMA 15.37 %
Fuerza de rotura	ISO 1421			
└ Original		URDIMBRE	80.20 daN/5cm	TRAMA 64.50 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE	81.90 daN/5cm	TRAMA 66.20 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE	79.40 daN/5cm	TRAMA 64.80 daN/5cm

Frente - Interior — Bicolor - transparente | gris (099001)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	31.30%
Tuv = Transmisión de UV	6.80%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	46.30%
Rs = Reflexión solar	22.40%
Ts = Transmisión solar	31.30%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.59	0.27	0.33	0.70
Vidrio B	0.58	0.22	0.36	0.77
Vidrio C	0.50	0.16	0.33	0.84
Vidrio D	0.29	0.09	0.20	0.90

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual		
Transmisión solar normal	Class 3	Buen efecto
Control del deslumbramiento	Class 0	Muy poco efecto
Privacidad de noche	Class 1	Poco efecto
Contacto visual con el exterior	Class 1	Poco efecto
Uso de la luz de día	Class 3	Buen efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 1	Class 2

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 2

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Detrás - Interior — Bicolor - transparente | gris (099001)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	31.30%
Tuv = Transmisión de UV	6.80%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	46.50%
Rs = Reflexión solar	22.20%
Ts = Transmisión solar	31.30%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.59	0.27	0.33	0.70
Vidrio B	0.58	0.22	0.36	0.77
Vidrio C	0.50	0.16	0.33	0.84
Vidrio D	0.29	0.09	0.20	0.90

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual		
Transmisión solar normal	Class 3	Buen efecto
Control del deslumbramiento	Class 0	Muy poco efecto
Privacidad de noche	Class 1	Poco efecto
Contacto visual con el exterior	Class 1	Poco efecto
Uso de la luz de día	Class 3	Buen efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 1	Class 2

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 2

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno