# Natté 300 (end 31.12.2024) - blanco | blanco (002002)

Información técnica

**FRENTE**

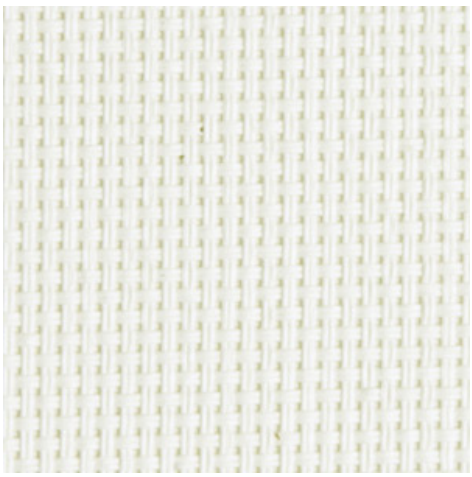

**DETRÁS**

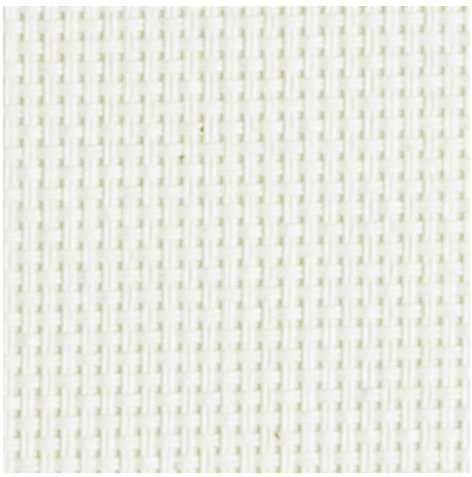

| | | |
|---|---|---|
| **Anchos** | | 200 cm \| 250 cm \| 320 cm |
| **Composición** | | Fibra de vidrio 36% - PVC 64% |
| **Factor de apertura** | NBN EN 410 | 10.00% |
| **Peso** | NF EN 12127 | 330.00 g/m² |
| **Espesor** | ISO 5084 | 0.30 mm |
| **Densidad** | ISO 7211/2 | URDIMBRE 18.00 yarn/cm TRAMA 18.00 yarn/cm |
| **Solidez del color a la luz artificial** | ISO 105 B02 | >7 |
| **Largo del rollo** | | 30 m |
| **Limpieza** | | Con agua y jabón |
| **Confección** | | Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica |
| **Clasificación de resistancia al fuego** | | |
| └ Europa | UNE-EN 13501-1:2007 | C-s3,d0 |
| └ Francia | NF P92-503 | M2 |
| └ Italia | UNI 9177 | Class 1 |
| └ Reino Unido | BS 5867 | C |
| └ USA | NFPA 701 | FR |

## Natté 300 (end 31.12.2024) - blanco | blanco (002002)

Información técnica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Resistencia al desgarre** | ISO 4674-1 methode 2 | | |
| └ Original | | URDIMBRE 4.70 daN | TRAMA 4.90 daN |
| └ Después de la cámara climatica -30°C | | URDIMBRE 4.80 daN | TRAMA 4.90 daN |
| └ Después de la cámara climatica +70°C | | URDIMBRE 4.80 daN | TRAMA 4.90 daN |
| **Elongación hasta romper** | ISO 1421 | | |
| └ Original | | URDIMBRE 2.70 % | TRAMA 2.70 % |
| └ Solidez del color a la luz artificial | | URDIMBRE 3.10 % | TRAMA 3.20 % |
| └ Después de la cámara climatica -30°C | | URDIMBRE 3.10 % | TRAMA 2.70 % |
| └ Después de la cámara climatica +70°C | | URDIMBRE 2.70 % | TRAMA 2.70 % |
| **Fuerza de rotura** | ISO 1421 | | |
| └ Original | | URDIMBRE 140.00 daN/5cm | TRAMA 140.00 daN/5cm |
| └ Solidez del color a la luz artificial | | URDIMBRE 140.00 daN/5cm | TRAMA 140.00 daN/5cm |
| └ Después de la cámara climatica -30°C | | URDIMBRE 135.00 daN/5cm | TRAMA 130.00 daN/5cm |
| └ Después de la cámara climatica +70°C | | URDIMBRE 100.00 daN/5cm | TRAMA 120.00 daN/5cm |

## Frente - Interior

Natté 300 (end 31.12.2024) - blanco | blanco (002002)

| Características visuales | |
|---|---|
| **Tv = Transmisión visual de la luz** | 23.60% |
| **Tuv = Transmisión de UV** | 10.70% |

| Características de energía solar | |
|---|---|
| **As = Absorción solar** | 11.60% |
| **Rs = Reflexión solar** | 64.00% |
| **Ts = Transmisión solar** | 24.40% |

**Tejido + vidrio: factor G**

| | G | Te | Qi | SC |
|---|---|---|---|---|
| **Vidrio A** | 0.37 | 0.21 | 0.16 | 0.44 |
| **Vidrio B** | 0.38 | 0.18 | 0.20 | 0.50 |
| **Vidrio C** | 0.36 | 0.14 | 0.22 | 0.62 |
| **Vidrio D** | 0.25 | 0.09 | 0.17 | 0.79 |

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

| Confort visual | | |
|---|---|---|
| **Transmisión solar normal** | Class 3 | Buen efecto |
| **Control del deslumbramiento** | Class 0 | Muy poco efecto |
| **Privacidad de noche** | Class 1 | Poco efecto |
| **Contacto visual con el exterior** | Class 3 | Buen efecto |
| **Uso de la luz de día** | Class 2 | Efecto moderado |

**Confort térmico Factor G = Energía solar total**

| Vidrio A | Vidrio B | Vidrio C | Vidrio D |
|---|---|---|---|
| Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 2 |

**Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor**

| Vidrio A | Vidrio B | Vidrio C | Vidrio D |
|---|---|---|---|
| Class 2 | Class 2 | Class 1 | Class 2 |

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

## Detrás - Interior

Natté 300 (end 31.12.2024) - blanco | blanco
(002002)

| Características visuales | |
|---|---|
| **Tv = Transmisión visual de la luz** | 23.60% |
| **Tuv = Transmisión de UV** | 10.70% |

| Características de energía solar | |
|---|---|
| **As = Absorción solar** | 11.60% |
| **Rs = Reflexión solar** | 64.00% |
| **Ts = Transmisión solar** | 24.40% |

**Tejido + vidrio: factor G**

| | G | Te | Qi | SC |
|---|---|---|---|---|
| **Vidrio A** | 0.37 | 0.21 | 0.16 | 0.44 |
| **Vidrio B** | 0.38 | 0.18 | 0.20 | 0.50 |
| **Vidrio C** | 0.36 | 0.14 | 0.22 | 0.62 |
| **Vidrio D** | 0.25 | 0.09 | 0.17 | 0.79 |

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

| Confort visual | | |
|---|---|---|
| **Transmisión solar normal** | Class 3 | Buen efecto |
| **Control del deslumbramiento** | Class 0 | Muy poco efecto |
| **Privacidad de noche** | Class 1 | Poco efecto |
| **Contacto visual con el exterior** | Class 3 | Buen efecto |
| **Uso de la luz de día** | Class 2 | Efecto moderado |

**Confort térmico Factor G = Energía solar total**

| Vidrio A | Vidrio B | Vidrio C | Vidrio D |
|---|---|---|---|
| Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 2 |

**Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor**

| Vidrio A | Vidrio B | Vidrio C | Vidrio D |
|---|---|---|---|
| Class 2 | Class 2 | Class 1 | Class 2 |

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno