copaco screenweavers

visi

Natté 300P - blanco | blanco (002002)

Información técnica

FRENTE

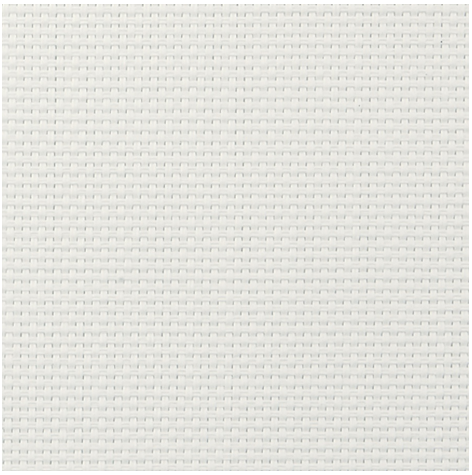

DETRÁS

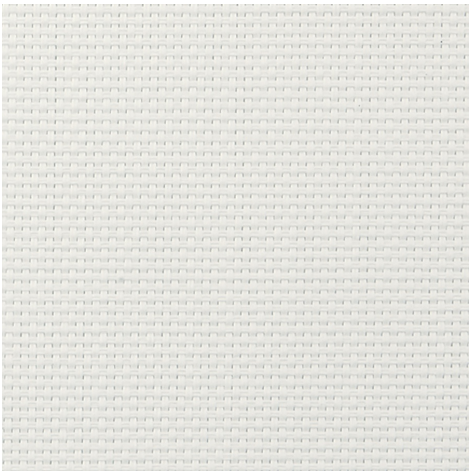

Anchos		200 cm | 320 cm
Composición		Fibra de poliéster recubierta de PVC
Factor de apertura	NBN EN 410	10.00%
Peso	NF EN 12127	330.00 g/m²
Espesor	ISO 5084	0.35 mm
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 18.00 yarn/cm TRAMA 18.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	>7
Largo del rollo		30 m
Limpieza		Con agua y jabón
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica
Clasificación de resistancia al fuego		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3, d0
└ Francia	NF P92-503	M1
└ Italia	UNI 9177	Class 1
└ Alemania	DIN 4102	B1
└ Reino Unido	BS 5867	C
└ USA	NFPA 701	FR

Natté 300P - blanco | blanco (002002)

Información técnica

Resistencia al desgarre	ISO 4674-1 method 2		
└ Original	URDIMBRE 5.20 daN	TRAMA 4.50 daN	
└ Después de la cámara climatica -30°C	URDIMBRE 4.80 daN	TRAMA 4.90 daN	
└ Después de la cámara climatica +70°C	URDIMBRE 4.80 daN	TRAMA 4.90 daN	
Elongación hasta romper	ISO 1421		
└ Original	URDIMBRE 24.50 %	TRAMA 25.60 %	
└ Después de ISO 4892-2, 1000 hr.	URDIMBRE 25.00 %	TRAMA 23.70 %	
└ Después de la cámara climatica -30°C	URDIMBRE 3.10 %	TRAMA 2.70 %	
└ Después de la cámara climatica +70°C	URDIMBRE 2.70 %	TRAMA 2.70 %	
Fuerza de rotura	ISO 1421		
└ Original	URDIMBRE 146.00 daN/5cm	TRAMA 129.00 daN/5cm	
└ Después de ISO 4892-2, 1000 hr.	URDIMBRE 154.00 daN/5cm	TRAMA 127.00 daN/5cm	
└ Después de la cámara climatica -30°C	URDIMBRE 135.00 daN/5cm	TRAMA 130.00 daN/5cm	
└ Después de la cámara climatica +70°C	URDIMBRE 100.00 daN/5cm	TRAMA 120.00 daN/5cm	

Frente - Interior

Natté 300P - blanco | blanco (002002)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	19.20%
Tuv = Transmisión de UV	11.50%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	10.90%
Rs = Reflexión solar	66.50%
Ts = Transmisión solar	22.60%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.00	0.20	0.15	0.41
Vidrio B	0.67	0.17	0.19	0.48
Vidrio C	0.00	0.13	0.22	0.60
Vidrio D	0.00	0.08	0.17	0.78

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual		
Transmisión solar normal	Class 4	Efecto muy bueno
Control del deslumbramiento	Class 4	Efecto muy bueno
Privacidad de noche	Class 2	Efecto moderado
Contacto visual con el exterior	Class 2	Efecto moderado
Uso de la luz de día	Class 0	Muy poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 1	Class 1	Class 2

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 4	Class 4	Class 4	Class 4

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Detrás - Interior

Natté 300P - blanco | blanco (002002)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	19.20%
Tuv = Transmisión de UV	11.50%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	10.90%
Rs = Reflexión solar	66.50%
Ts = Transmisión solar	22.60%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.00	0.20	0.15	0.41
Vidrio B	0.67	0.17	0.19	0.48
Vidrio C	0.00	0.13	0.22	0.60
Vidrio D	0.00	0.08	0.17	0.78

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual		
Transmisión solar normal	Class 4	Efecto muy bueno
Control del deslumbramiento	Class 4	Efecto muy bueno
Privacidad de noche	Class 2	Efecto moderado
Contacto visual con el exterior	Class 2	Efecto moderado
Uso de la luz de día	Class 0	Muy poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 1	Class 1	Class 2

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 4	Class 4	Class 4	Class 4

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno