Natté 390 (end 31.12.2024) - antracita | bronce (010011)

Información técnica

FRENTE

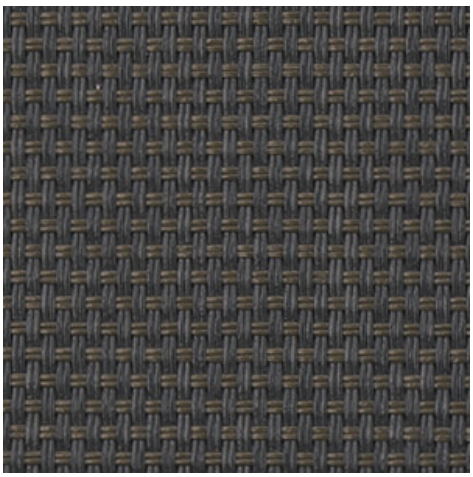

DETRÁS

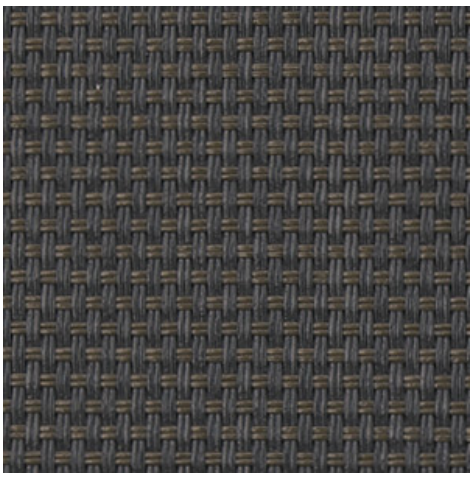

Anchos		250 cm | 200 cm | 320 cm
Composición		Fibra de vidrio 36% - PVC 64%
Factor de apertura	NBN EN 410	3.00%
Peso	NF EN 12127	390.00 g/m²
Espesor	ISO 5084	0.57 mm
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 25.00 yarn/cm TRAMA 15.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	>7
Largo del rollo		30 m
Limpieza		Con agua y jabón
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica
Clasificación de resistancia al fuego		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3,d0
└ Francia	NF P92-503	M2
└ Italia	UNI 9177	Class 1
└ Reino Unido	BS 5867	C
└ USA	NFPA 701	FR

Natté 390 (end 31.12.2024) - antracita | bronce (010011)

Información técnica

Resistencia al desgarre	ISO 4674-1 methode 2		
└ Original		URDIMBRE 8.22 daN	TRAMA 4.83 daN
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 8.49 daN	TRAMA 5.22 daN
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 8.09 daN	TRAMA 4.90 daN
Elongación hasta romper	ISO 1421		
└ Original		URDIMBRE 7.05 %	TRAMA 4.45 %
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 7.30 %	TRAMA 3.60 %
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 7.21 %	TRAMA 4.33 %
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 7.15 %	TRAMA 3.85 %
Fuerza de rotura	ISO 1421		
└ Original		URDIMBRE 259.20 daN/5cm	TRAMA 178.50 daN/5cm
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 229.60 daN/5cm	TRAMA 121.30 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 252.70 daN/5cm	TRAMA 174.70 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 259.40 daN/5cm	TRAMA 156.30 daN/5cm

Frente - Interior

Natté 390 (end 31.12.2024) - antracita | bronce (010011)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	5.70%
Tuv = Transmisión de UV	5.70%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	87.50%
Rs = Reflexión solar	6.80%
Ts = Transmisión solar	5.70%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.62	0.05	0.57	0.73
Vidrio B	0.63	0.04	0.59	0.83
Vidrio C	0.53	0.03	0.51	0.91
Vidrio D	0.30	0.02	0.28	0.93

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual		
Transmisión solar normal	Class 3	Buen efecto
Control del deslumbramiento	Class 1	Poco efecto
Privacidad de noche	Class 1	Poco efecto
Contacto visual con el exterior	Class 3	Buen efecto
Uso de la luz de día	Class 1	Poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 2

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Detrás - Interior

Natté 390 (end 31.12.2024) - antracita | bronce (010011)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	5.70%
Tuv = Transmisión de UV	5.70%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	87.50%
Rs = Reflexión solar	6.80%
Ts = Transmisión solar	5.70%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.62	0.05	0.57	0.73
Vidrio B	0.63	0.04	0.59	0.83
Vidrio C	0.53	0.03	0.51	0.91
Vidrio D	0.30	0.02	0.28	0.93

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual		
Transmisión solar normal	Class 3	Buen efecto
Control del deslumbramiento	Class 1	Poco efecto
Privacidad de noche	Class 1	Poco efecto
Contacto visual con el exterior	Class 3	Buen efecto
Uso de la luz de día	Class 1	Poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 2

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno