Natté 390 - gris perla | lino (007008)

Información técnica

FRENTE

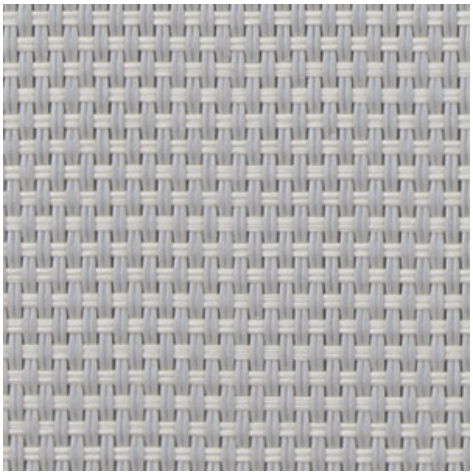

DETRÁS

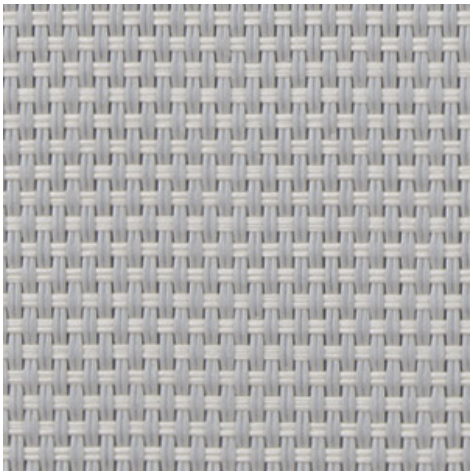

Anchos		200 cm | 250 cm | 320
Composición		Fibra de vidrio 36% - PVC 64%
Factor de apertura	NBN EN 410	3.00%
Peso	NF EN 12127	390.00 g/m²
Espesor	ISO 5084	0.57 mm
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 25.00 yarn/cm TRAMA 15.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	>7
Largo del rollo		30 m
Limpieza		Con agua y jabón
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica
Clasificación de resistancia al fuego		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	awaiting results
└ Francia	NF P92-503	M2
└ Italia	UNI 9177	Class 1
└ Alemania	DIN 4102	B2
└ Reino Unido	BS 5867	C
└ USA	NFPA 701	FR

Natté 390 - gris perla | lino (007008)

Información técnica

Resistencia al desgarre	ISO 4674-1 methode 2			
└ Original		URDIMBRE	8.22 daN	TRAMA 4.83 daN
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE	8.49 daN	TRAMA 5.22 daN
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE	8.09 daN	TRAMA 4.90 daN
Elongación hasta romper	ISO 1421			
└ Original		URDIMBRE	7.05 %	TRAMA 4.45 %
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE	7.30 %	TRAMA 3.60 %
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE	7.21 %	TRAMA 4.33 %
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE	7.15 %	TRAMA 3.85 %
Fuerza de rotura	ISO 1421			
└ Original		URDIMBRE	259.20 daN/5cm	TRAMA 178.50 daN/5cm
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE	229.60 daN/5cm	TRAMA 121.30 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE	252.70 daN/5cm	TRAMA 174.70 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE	259.40 daN/5cm	TRAMA 156.30 daN/5cm

Frente - Interior — Natté 390 - gris perla | lino (007008)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	8.10%
Tuv = Transmisión de UV	5.80%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	51.40%
Rs = Reflexión solar	37.70%
Ts = Transmisión solar	10.90%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.47	0.09	0.38	0.55
Vidrio B	0.49	0.08	0.41	0.64
Vidrio C	0.44	0.06	0.38	0.75
Vidrio D	0.27	0.03	0.24	0.85

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual		
Transmisión solar normal	Class 3	Buen efecto
Control del deslumbramiento	Class 1	Poco efecto
Privacidad de noche	Class 1	Poco efecto
Contacto visual con el exterior	Class 3	Buen efecto
Uso de la luz de día	Class 1	Poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 1	Class 1	Class 1	Class 2

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Detrás - Interior — Natté 390 - gris perla | lino (007008)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	8.10%
Tuv = Transmisión de UV	5.80%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	51.40%
Rs = Reflexión solar	37.70%
Ts = Transmisión solar	10.90%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.47	0.09	0.38	0.55
Vidrio B	0.49	0.08	0.41	0.64
Vidrio C	0.44	0.06	0.38	0.75
Vidrio D	0.27	0.03	0.24	0.85

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual		
Transmisión solar normal	Class 3	Buen efecto
Control del deslumbramiento	Class 1	Poco efecto
Privacidad de noche	Class 1	Poco efecto
Contacto visual con el exterior	Class 3	Buen efecto
Uso de la luz de día	Class 1	Poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 1	Class 1	Class 1	Class 2

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno