## Natté 390P - antracita | gris (010001)

Información técnica

**FRENTE**

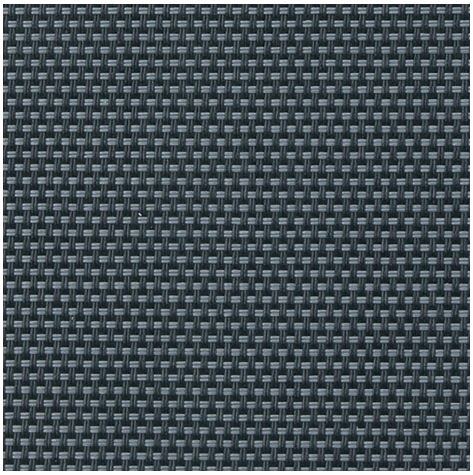

**DETRÁS**

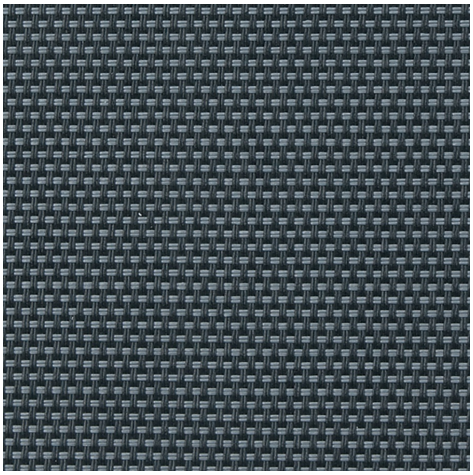

| | | |
|---|---|---|
| **Anchos** | | 200 cm \| 320 cm |
| **Composición** | | Fibra de poliéster recubierta de PVC |
| **Factor de apertura** | NBN EN 410 | 3.00% |
| **Peso** | NF EN 12127 | 390.00 g/m² |
| **Espesor** | ISO 5084 | 0.40 mm |
| **Densidad** | ISO 7211/2 | URDIMBRE 25.00 yarn/cm TRAMA 15.00 yarn/cm |
| **Solidez del color a la luz artificial** | ISO 105 B02 | >7 |
| **Largo del rollo** | | 30 m |
| **Limpieza** | | Con agua y jabón |
| **Confección** | | Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica |
| **Clasificación de resistancia al fuego** | | |
| └ Europa | UNE-EN 13501-1:2007 | B-s2,d0 |
| └ Francia | NF P92-503 | M2 |
| └ Italia | UNI 9177 | Class 1 |
| └ Alemania | DIN 4102 | B1 |
| └ Spain | UNE 13773 | Clase 1 |

## Natté 390P - antracita | gris (010001)

Información técnica

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Resistencia al desgarre** | ISO 4674-1 method 2 | | | |
| └ Original | | URDIMBRE | 4.90 daN | TRAMA 4.90 daN |
| └ Después de la cámara climatica -30°C | | URDIMBRE | 8.49 daN | TRAMA 5.22 daN |
| └ Después de la cámara climatica +70°C | | URDIMBRE | 8.09 daN | TRAMA 4.90 daN |
| **Elongación hasta romper** | ISO 1421 | | | |
| └ Original | | URDIMBRE | 26.40 % | TRAMA 25.30 % |
| └ Después de ISO 4892-2, 1000 hr. | | URDIMBRE | 26.00 % | TRAMA 23.90 % |
| └ Después de la cámara climatica -30°C | | URDIMBRE | 7.21 % | TRAMA 4.33 % |
| └ Después de la cámara climatica +70°C | | URDIMBRE | 7.15 % | TRAMA 3.85 % |
| **Fuerza de rotura** | ISO 1421 | | | |
| └ Original | | URDIMBRE | 164.00 daN/5cm | TRAMA 147.00 daN/5cm |
| └ Después de ISO 4892-2, 1000 hr. | | URDIMBRE | 159.00 daN/5cm | TRAMA 155.00 daN/5cm |
| └ Después de la cámara climatica -30°C | | URDIMBRE | 252.70 daN/5cm | TRAMA 174.70 daN/5cm |
| └ Después de la cámara climatica +70°C | | URDIMBRE | 259.40 daN/5cm | TRAMA 156.30 daN/5cm |

## Frente - Interior — Natté 390P - antracita | gris (010001)

| Características visuales | |
|---|---|
| **Tv = Transmisión visual de la luz** | 7.30% |
| **Tuv = Transmisión de UV** | 7.10% |

| Características de energía solar | |
|---|---|
| **As = Absorción solar** | 83.30% |
| **Rs = Reflexión solar** | 9.00% |
| **Ts = Transmisión solar** | 7.70% |

**Tejido + vidrio: factor G**

| | G | Te | Qi | SC |
|---|---|---|---|---|
| **Vidrio A** | 0.00 | 0.06 | 0.55 | 0.72 |
| **Vidrio B** | 0.09 | 0.05 | 0.57 | 0.82 |
| **Vidrio C** | 0.00 | 0.04 | 0.49 | 0.89 |
| **Vidrio D** | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 0.92 |

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

| Confort visual | | |
|---|---|---|
| **Transmisión solar normal** | Class 4 | Efecto muy bueno |
| **Control del deslumbramiento** | Class 4 | Efecto muy bueno |
| **Privacidad de noche** | Class 2 | Efecto moderado |
| **Contacto visual con el exterior** | Class 2 | Efecto moderado |
| **Uso de la luz de día** | Class 0 | Muy poco efecto |

**Confort térmico Factor G = Energía solar total**

| Vidrio A | Vidrio B | Vidrio C | Vidrio D |
|---|---|---|---|
| Class 0 | Class 0 | Class 0 | Class 2 |

**Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor**

| Vidrio A | Vidrio B | Vidrio C | Vidrio D |
|---|---|---|---|
| Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 |

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

## Detrás - Interior

Natté 390P - antracita | gris (010001)

| Características visuales | |
|---|---|
| **Tv = Transmisión visual de la luz** | 7.30% |
| **Tuv = Transmisión de UV** | 7.10% |

| Características de energía solar | |
|---|---|
| **As = Absorción solar** | 83.30% |
| **Rs = Reflexión solar** | 9.00% |
| **Ts = Transmisión solar** | 7.70% |

**Tejido + vidrio: factor G**

| | G | Te | Qi | SC |
|---|---|---|---|---|
| **Vidrio A** | 0.00 | 0.06 | 0.55 | 0.72 |
| **Vidrio B** | 0.09 | 0.05 | 0.57 | 0.82 |
| **Vidrio C** | 0.00 | 0.04 | 0.49 | 0.89 |
| **Vidrio D** | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 0.92 |

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

| Confort visual | | |
|---|---|---|
| **Transmisión solar normal** | Class 4 | Efecto muy bueno |
| **Control del deslumbramiento** | Class 4 | Efecto muy bueno |
| **Privacidad de noche** | Class 2 | Efecto moderado |
| **Contacto visual con el exterior** | Class 2 | Efecto moderado |
| **Uso de la luz de día** | Class 0 | Muy poco efecto |

**Confort térmico Factor G = Energía solar total**

| Vidrio A | Vidrio B | Vidrio C | Vidrio D |
|---|---|---|---|
| Class 0 | Class 0 | Class 0 | Class 2 |

**Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor**

| Vidrio A | Vidrio B | Vidrio C | Vidrio D |
|---|---|---|---|
| Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 |

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno