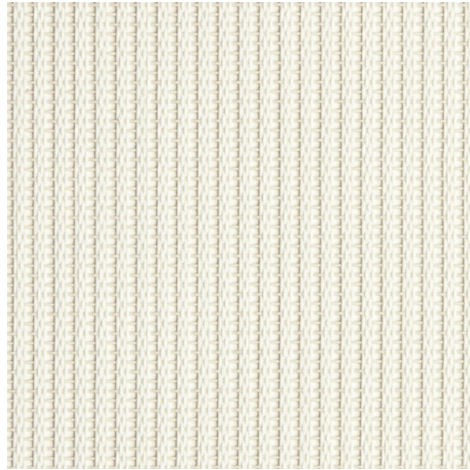
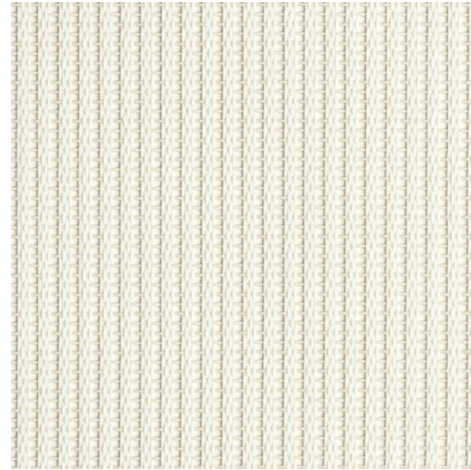


Shadow 285 - white | linen (002008)
Información técnica
FRENTE

DETRÁS


Anchos		Este producto se produce solo bajo pedidos. Póngase en contacto con nosotros para más información.	
Composición		Fibra de vidrio 36% - PVC 64%	
Factor de apertura	NBN EN 410	24.00%	
Peso	NF EN 12127	245.00 g/m ²	
Espesor	ISO 5084	0.30 mm	
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 18.00 yarn/cm	TRAMA 10.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	> 7	
Limpieza		Con agua y jabón	
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica	
Clasificación de resistencia al fuego			
└ Francia	NF P92-503	M1	
└ Italia	UNI 9177	Class 1	
└ Alemania	DIN 4102		
└ Reino Unido	BS 5867	C	
└ USA	NFPA 701	FR	

Shadow 285 - white | linen (002008)
Información técnica

Resistencia al desgarre <small>ISO 4674-1 methode 2</small>			
↳ Original		URDIMBRE 4.15 daN	TRAMA 3.95 daN
↳ Después de la cámara climática -30°C		URDIMBRE 4.30 daN	TRAMA 4.15 daN
↳ Después de la cámara climática +70°C		URDIMBRE 4.20 daN	TRAMA 3.95 daN
Elongación hasta romper <small>ISO 1421</small>			
↳ Original		URDIMBRE 3.80 %	TRAMA 2.20 %
↳ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 3.50 %	TRAMA 2.00 %
↳ Después de la cámara climática -30°C		URDIMBRE 3.60 %	TRAMA 1.90 %
↳ Después de la cámara climática +70°C		URDIMBRE 3.70 %	TRAMA 1.65 %
Fuerza de rotura <small>ISO 1421</small>			
↳ Original		URDIMBRE 120.00 daN/5cm	TRAMA 80.00 daN/5cm
↳ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 110.00 daN/5cm	TRAMA 73.00 daN/5cm
↳ Después de la cámara climática -30°C		URDIMBRE 110.00 daN/5cm	TRAMA 65.00 daN/5cm
↳ Después de la cámara climática +70°C		URDIMBRE 105.00 daN/5cm	TRAMA 52.00 daN/5cm

Frente - Interior

Shadow 285 - white | linen (002008)

Características visuales

Tv = Transmisión visual de la luz	36.90%
Tuv = Transmisión de UV	27.00%

Características de energía solar

As = Absorción solar	11.80%
Rs = Reflexión solar	49.80%
Ts = Transmisión solar	38.40%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.47	0.00	0.00	0.00
Vidrio B	0.46	0.00	0.00	0.00
Vidrio C	0.41	0.00	0.00	0.00
Vidrio D	0.27	0.00	0.00	0.00

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Detrás - Interior

Shadow 285 - white | linen (002008)

Características visuales

Tv = Transmisión visual de la luz	36.90%
Tuv = Transmisión de UV	27.00%

Características de energía solar

As = Absorción solar	12.10%
Rs = Reflexión solar	49.40%
Ts = Transmisión solar	38.40%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.48	0.00	0.00	0.00
Vidrio B	0.47	0.00	0.00	0.00
Vidrio C	0.42	0.00	0.00	0.00
Vidrio D	0.27	0.00	0.00	0.00

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado