



Déco N203 Blockout (end 31.12.2024) - blanco | blanco-sable (020302)

Información técnica

FRENTE

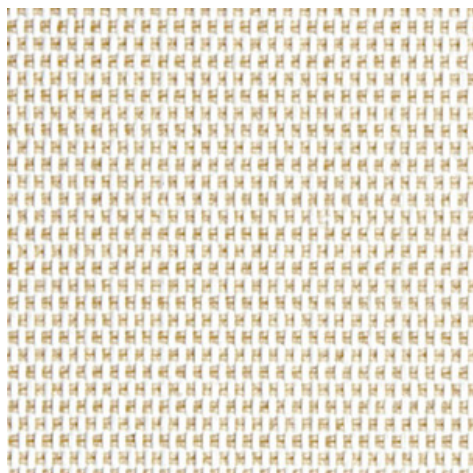

DETRÁS

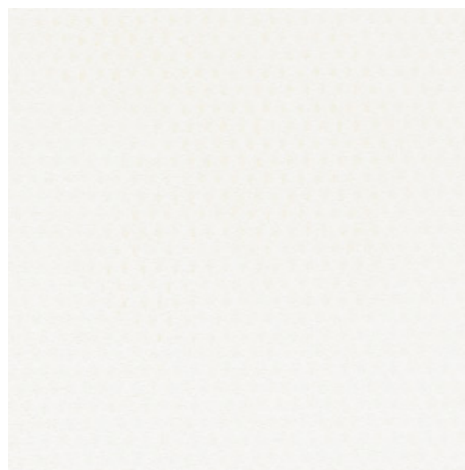

Anchos		240 cm
Composición		Déco N203 flock laminada
Factor de apertura	NBN EN 410	0.00%
Peso	NF EN 12127	700.00 g/m ²
Espesor	ISO 5084	0.65 mm
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 22.00 yarn/cm TRAMA 20.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	>7
Largo del rollo		30 m
Limpieza		Con agua y jabón
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica
Clasificación de resistencia al fuego		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	awaiting results
└ Francia	NF P92-503	M2
└ Italia	UNI 9177	Class 1
└ Alemania	DIN 4102	B2
└ Reino Unido	BS 5867	C
└ USA	NFPA 701	FR

Déco N203 Blockout (end 31.12.2024) - blanco | blanco-sable (020302)

Información técnica

Resistencia al desgarre ISO 4674-1 methode 2			
↳ Original	URDIMBRE 2.90 daN	TRAMA 3.10 daN	
↳ Después de la cámara climática -30°C	URDIMBRE 2.40 daN	TRAMA 2.90 daN	
↳ Después de la cámara climática +70°C	URDIMBRE 2.70 daN	TRAMA 3.40 daN	
Elongación hasta romper ISO 1421			
↳ Original	URDIMBRE 7.20 %	TRAMA 3.50 %	
↳ Solidez del color a la luz artificial	URDIMBRE 6.10 %	TRAMA 2.90 %	
↳ Después de la cámara climática -30°C	URDIMBRE 6.30 %	TRAMA 2.80 %	
↳ Después de la cámara climática +70°C	URDIMBRE 5.10 %	TRAMA 1.40 %	
Fuerza de rotura ISO 1421			
↳ Original	URDIMBRE 185.00 daN/5cm	TRAMA 200.00 daN/5cm	
↳ Solidez del color a la luz artificial	URDIMBRE 170.00 daN/5cm	TRAMA 200.00 daN/5cm	
↳ Después de la cámara climática -30°C	URDIMBRE 125.00 daN/5cm	TRAMA 160.00 daN/5cm	
↳ Después de la cámara climática +70°C	URDIMBRE 110.00 daN/5cm	TRAMA 90.00 daN/5cm	

Frente - Interior

Déco N203 Blockout (end 31.12.2024) -
blanco | blanco-sable (020302)

Características visuales

Tv = Transmisión visual de la luz	0.00%
Tuv = Transmisión de UV	0.00%

Características de energía solar

As = Absorción solar	41.30%
Rs = Reflexión solar	58.70%
Ts = Transmisión solar	0.00%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.37	0.00	0.37	0.43
Vidrio B	0.39	0.00	0.39	0.52
Vidrio C	0.38	0.00	0.38	0.64
Vidrio D	0.26	0.00	0.26	0.80

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual

Transmisión solar normal	Class 4	Efecto muy bueno
Control del deslumbramiento	Class 4	Efecto muy bueno
Privacidad de noche	Class 2	Efecto moderado
Contacto visual con el exterior	Class 2	Efecto moderado
Uso de la luz de día	Class 0	Muy poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 1	Class 1	Class 1	Class 2

Confort térmico Factor Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Detrás - Interior

Déco N203 Blockout (end 31.12.2024) -
blanco | blanco-sable (020302)

Características visuales

Tv = Transmisión visual de la luz	0.00%
Tuv = Transmisión de UV	0.00%

Características de energía solar

As = Absorción solar	32.80%
Rs = Reflexión solar	67.20%
Ts = Transmisión solar	0.00%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.32	0.00	0.32	0.38
Vidrio B	0.35	0.00	0.35	0.46
Vidrio C	0.35	0.00	0.35	0.59
Vidrio D	0.25	0.00	0.25	0.77

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual

Transmisión solar normal	Class 4	Efecto muy bueno
Control del deslumbramiento	Class 4	Efecto muy bueno
Privacidad de noche	Class 2	Efecto moderado
Contacto visual con el exterior	Class 2	Efecto moderado
Uso de la luz de día	Class 0	Muy poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 2	Class 2	Class 2

Confort térmico Factor Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno